

**Série 6, Réfrigérateur combiné
intégrable, 177.2 x 55.8 cm,
Charnières pantographes SoftClose
KIS87EDD0**



Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh plus : garde vos fruits et légumes frais jusqu'à deux fois plus longtemps.

- **Tiroir VitaFresh** : humidité contrôlée pour conserver plus longtemps fraîcheur et vitamines de vos fruits et légumes.
- **Éclairage LED** : pour une visibilité parfaite sur vos produits frais.
- **Vario Zone** : plus de flexibilité dans le congélateur avec des bacs et clayettes en verre amovibles.
- **Tiroir de congélation Big Box** : pour empiler des boîtes ou stocker des produits surgelés volumineux.
- **Alarme de porte ouverte** : vous êtes alerté par un signal sonore si la porte de votre réfrigérateur est mal fermée ou qu'un autre problème survient.

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369):D
 Consommation énergétique annuelle moyenne:165 kWh / an
 Volume utile partie congélation: 62 l
 Volume utile partie réfrigération: 208 l
 Niveau sonore:35 dB(A) re 1pW
 Classe de niveau sonore:B
 Type d'installation:Encastrable
 Habillage de porte:Non disponible
 Hauteur: 1772 mm
 Largeur appareil:558 mm
 Profondeur appareil: 545 mm
 Niche d'encastrement: 1775.0 x 560 x 550 mm
 Poids net: 64.7 kg
 Puissance de raccordement: 120 W
 Intensité: 10 A
 Charnière de porte: Droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid:2
 Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:Oui
 Porte réversible:Oui
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:4
 Clayettes spéciales bouteille: non
 Froid ventilé: Non
 Type d'installation:Tout intégrable

KSZ10020 Etagère à bouteilles
 KSZGGM00 Beurrier



Série 6, Réfrigérateur combiné intégrable, 177.2 x 55.8 cm, Charnières pantographes SoftClose KIS87EDDO

**Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh
plus : garde vos fruits et légumes frais
jusqu'à deux fois plus longtemps.**

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 270 l
- Réfrigérateur : Volume 208 l
- Congélateur : Volume 62 l
- Classe d'efficacité énergétique D sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 165 kWh/an
- Niveau sonore : 35 DB, classe d'efficacité sonore : B
- Fixation de porte à pantographe

Confort et sécurité

- Technologie LowFrost
- Régulation électronique avec affichage digital de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Alarme visuelle et sonore de température, avec fonction mémoire
- Mode vacances
- Montage facile easyInstallation

REFRIGERATEUR

- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- 5 balconnets

Système de conservation

- 1 compartiment VitaFresh Plus avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps

CONGELATEUR

- Super-congélation avec arrêt automatique
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 5 kg en 24h
- 2 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox
- VarioZone - clayettes ou tiroirs extractibles pour plus de modularité
- Autonomie en cas de coupure électrique : 12 h






INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 177.5 cm x 56 cm x 55 cm
- Dimensions (H x L x P) : 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Charnières à droite, réversibles
- Voltage 220 - 240 V
- Longueur du câble d'alimentation : 230 cm

Accessoires

- bac à glaçons, beurrier


**Série 6, Réfrigérateur combiné
intégrable, 177.2 x 55.8 cm,
Charnières pantographes SoftClose
KIS87EDD0**

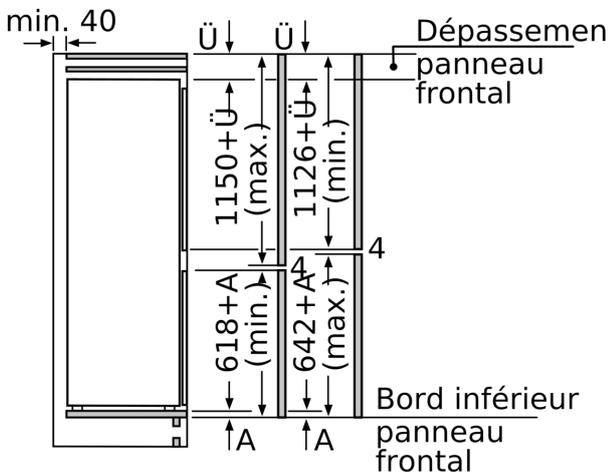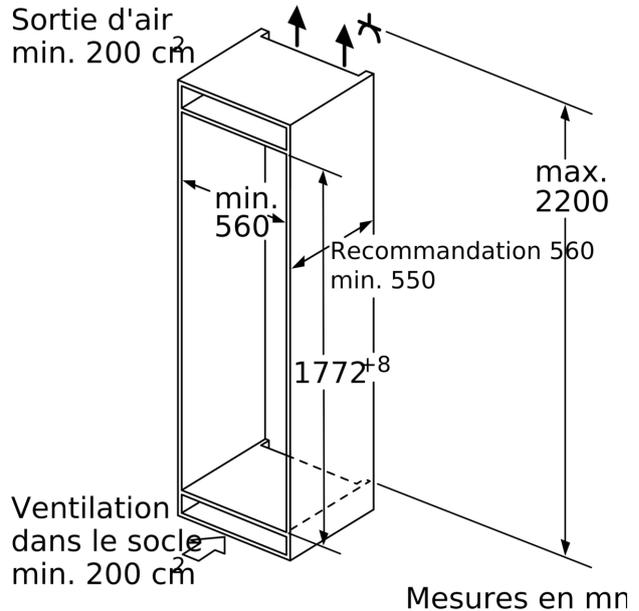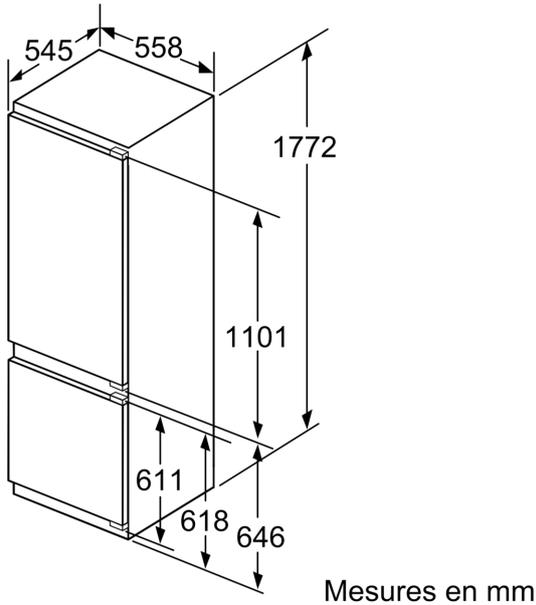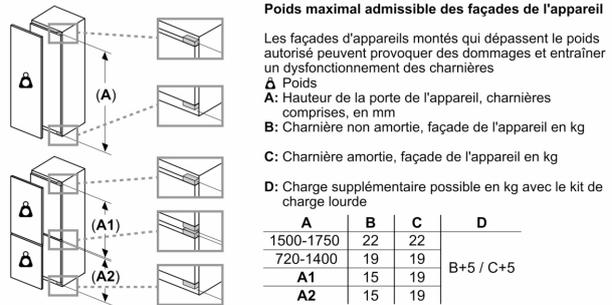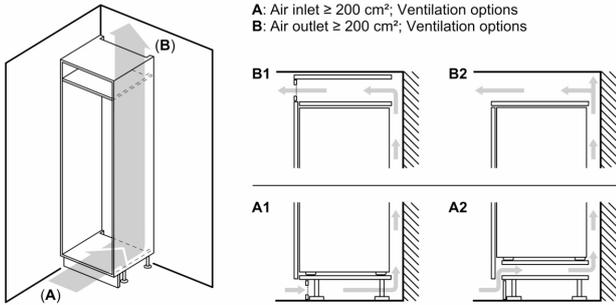

Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm

Mesures en mm

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

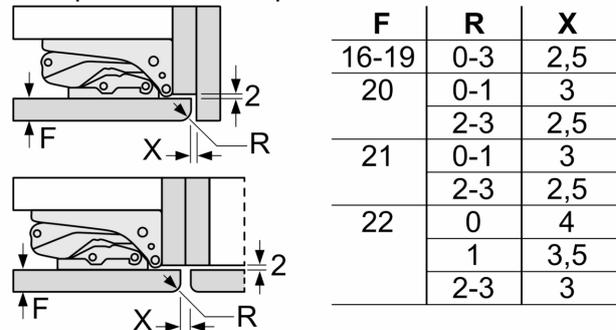

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.