



| INFORMATIONS SUR LE PRODUIT                 |                 |                 |                  |
|---|-----------------|-----------------|------------------|
| Modèle                                      | MONTMARTRE 800C | MONTMARTRE 800P | MONTMARTRE 1000C |
| Taille des bûches standard                  | 50 (80 max.)    |                 | 50 (80 max.)     |
| Garantie*                                   | 5 ans           |                 |                  |
| Dimensions L x H x P (cm)                   | 67 x 92 x 51    |                 | 100 x 92 x 51    |
| Poids brut                                  | 232 Kg          | 231 Kg          | 282 Kg           |
| Poids net                                   | 205 Kg          | 204 Kg          | 251 Kg           |
| PERFORMANCES DE PRODUIT                     |                 |                 |                  |
| Puissance nominale                          | 8,8 kW          |                 | 11 kW            |
| Gamme de puissance                          | 7 à 14 kW       |                 |                  |
| Rendement                                   | 77%             |                 | 78,2%            |
| Emission de CO (13% O2)                     | 0,08%           |                 |                  |
| Double combustion                           | Oui             |                 |                  |
| Ecodesign                                   | Oui             |                 |                  |
| Flamme Verte                                | 7 étoiles       |                 |                  |
| Appareil compatible BBC / RT 2012 (RE 2020) | Oui             |                 |                  |

| INSTALLATION ET DIMENSIONNEMENT           |                                       |                 |                                       |
|---|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| Modèle                                    | MONTMARTRE 800C                       | MONTMARTRE 800P | MONTMARTRE 1000C                      |
| Ø de buse de sortie de fumées             | 150 mm                                |                 | 180 mm                                |
| Raccordement des fumées                   | Dessus                                |                 |                                       |
| Buse de fumées                            | Mâle                                  |                 |                                       |
| Ø de buse d'entrée d'air de combustion    | 75 mm raccordement dessous et arrière | 75 mm (arrière) | 75 mm raccordement dessous et arrière |
| Température moyenne des fumées            | 328 °C                                |                 | 326 °C                                |
| Débit massique des fumées                 | 6,91 g/s                              |                 | 8,35 g/s                              |
| Dépression à la buse pour dimensionnement | 12 Pa                                 |                 |                                       |
| Emission de CO <sup>2</sup>               | 11,3%                                 |                 | 11,8%                                 |
| Distance d'installation arrière           | 35 cm                                 |                 | 25 cm                                 |
| Distance d'installation latérale          | 25 cm                                 |                 | 20 cm                                 |

\* 2 ans pièces et 5 ans sur le corps de chauffe

**ESTHÉTIQUE**

- Design cubique aux finitions sobres et épurées
- **Porte plein verre sérigraphiée**
- Vision du feu panoramique pour un plaisir grand format
- Format généreux idéal pour bûches de 50 cm

**MATÉRIAUX**

- Habillage en acier épais noir (arrière habillé d'acier noir également)
- Intérieur renforcé, vermiculite + acier (grande durabilité)
- Grille en fonte (3 pièces)

**COMBUSTION**

- Corps de chauffe dernière génération pour une combustion plus efficace et plus propre (taux de CO et poussières minimum) grâce à des facteurs essentiels:
  - son étanchéité pour une maîtrise parfaite des airs de combustion (air primaire, air secondaire et air de vitre intégralement canalisés et réglables)
  - ses 2 déflecteurs acier et inox doublé vermiculite (amovible sans outil)
  - sa rampe d'air secondaire pour une double combustion efficace
- Restitution naturelle de la chaleur vers l'avant de l'appareil pour un confort optimal

**UTILISATION**

- Commande unique de réglage d'air pour maîtriser parfaitement la combustion
- Cendrier facilement accessible
- Système "vitre propre"

**INSTALLATION**

- **Compatibilité RT 2012 et BBC (RE 2020)**
- **Socle caisson pour ranger des accessoires ou du bois\***
- 4 pieds réglables pour assurer une parfaite mise à niveau de l'appareil\*


\* Sauf modèle MONTMARTRE 800P



**MONTMARTRE 800C**  
FR9011040B  
EAN: 3760075412036

**MONTMARTRE 800P**  
FR9011050B  
EAN: 3760075412043

**MONTMARTRE 1000C**  
FR9011070B  
EAN: 3760075412067

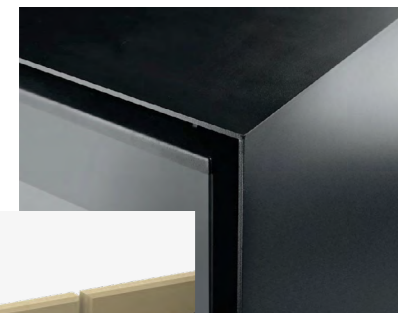

FINITION EN ACIER ÉPAIS



RENFORT INTÉRIEUR

