



Série 2, Table gaz, 60 cm, Verre trempé, Noir POP6B6K30



Accessoires en option

HEZ298105 :

HEZ298114 :

HEZ32WA00 : SONDE A VIANDE SANS FIL

HEZ9SE040 : BATTERIE CUISINE 4 PCS

HEZ9SE060 : BATTERIE CUISINE 6 PCS

Table de gaz facile à nettoyer grâce à l'espace plus important entre les boutons latéraux.

Données techniques

Appellation produit/famille : Table à interrup. foyers gaz

Type de construction : Encastrable

Source d'énergie : Gaz

Nombre de foyers : 4

Système de commandes : Manette losangée

Niche d'encastrement : 45 x 560-562 x 480-492 mm

Largeur appareil : 590 mm

Dimensions appareil H x L x P : 54.5x590x520 mm

Dimensions du produit emballé (HxLxP) : 166 x 798 x 596 mm

Poids net : 11,7 kg

Poids brut : 12,9 kg

Témoin de chaleur résiduelle : sans

Emplacement du bandeau de commande : Latérale

Matériau de base de la surface : Verre trempé

Couleur de la surface : Noir, Noir

Couleur du cadre : Noir

Longueur du cordon électrique : 100,0 cm

Bouton : plastique

Brûleurs : non

Puissance du foyer : 3 kW

Puissance du troisième foyer : 1.75 kW

Puissance du cinquième foyer : 1.75 kW

Puissance de raccordement : 1 W

Puissance maxi gaz : 7500 W

Intensité : 3 A

Tension : 220-240 V

Fréquence : 50; 60 Hz

Source d'énergie : Gaz

Type de gaz : Gaz nat H/E/(L) 20 (25) mbar

Type de gaz possible : Gaz liqui. G30,31 28-30/37mbar

Type de prise : sans fiche (raccordement électrique par un électricien)

Dimensions de l'appareil (h x l x p) (in) : x x

Dimension du produit emballé : 6.53 x 23.46 x 31.41

Poids net : 26,000 lbs

Poids brut : 28,000 lbs





Série 2, Table gaz, 60 cm, Verre trempé, Noir POP6B6K30

Table de gaz facile à nettoyer grâce à l'espace plus important entre les boutons latéraux.

Design

- Surface en verre trempé, Noir
- Acier à piètement en caoutchouc

Confort d'utilisation

- Boutons ergonomiques, droite : commandes latérales avec une bonne prise en main pour une rotation sans effort
- Allumage électrique une main : vous avez juste à pousser et tourner la manette pour allumer la flamme.

Brûleurs et puissance

- 4 brûleurs
- Avant gauche : Brûleur rapide jusqu'à 3 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW
- Arrière droit : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW (dépend du type de gaz)
- Avant droit : Brûleur économique jusqu'à 1 kW (dépend du type de gaz)

Nettoyage

- Espace plus important entre les boutons de commande pour un nettoyage facilité.

Sécurité

- Sécurité gaz par thermocouple : coupe automatiquement l'arrivée du gaz en cas d'extinction de la flamme.


Installation (types de gaz & dimensions)

- Utilisable pour : gaz nat L/LL G25/20mbar (DE)
gaz nat H/E 20mbar, E+ 20/25mbar gaz nat H 25 mbar (HU)
gaz naturel L 25 mbar (NL) gaz liquide G30,31 28-30/37mbar
gaz liquide G30 37 mbar (PL) gaz liquide 50 mbar
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Pour tous autres types de gaz ou installations, veuillez contacter le service client.
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 54.5 x 590 x 520
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 30 mm
- Câble d'alimentation : 1 m
- Charge connectée : 7.5 kW



Série 2, Table gaz, 60 cm, Verre trempé, Noir POP6B6K30

Mesures en mm

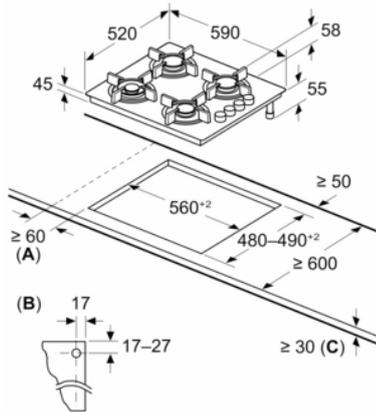

A: Distance min. entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur

B: Position du raccordement de gaz dans la découpe

C: Éventuellement plus avec le four installé en-dessous ; voir espace requis pour le four