


HII63400SMT


Table de cuisson > 60 cm | 3 Inductions | Tactiles - Centralisées | 7200 | Noir |

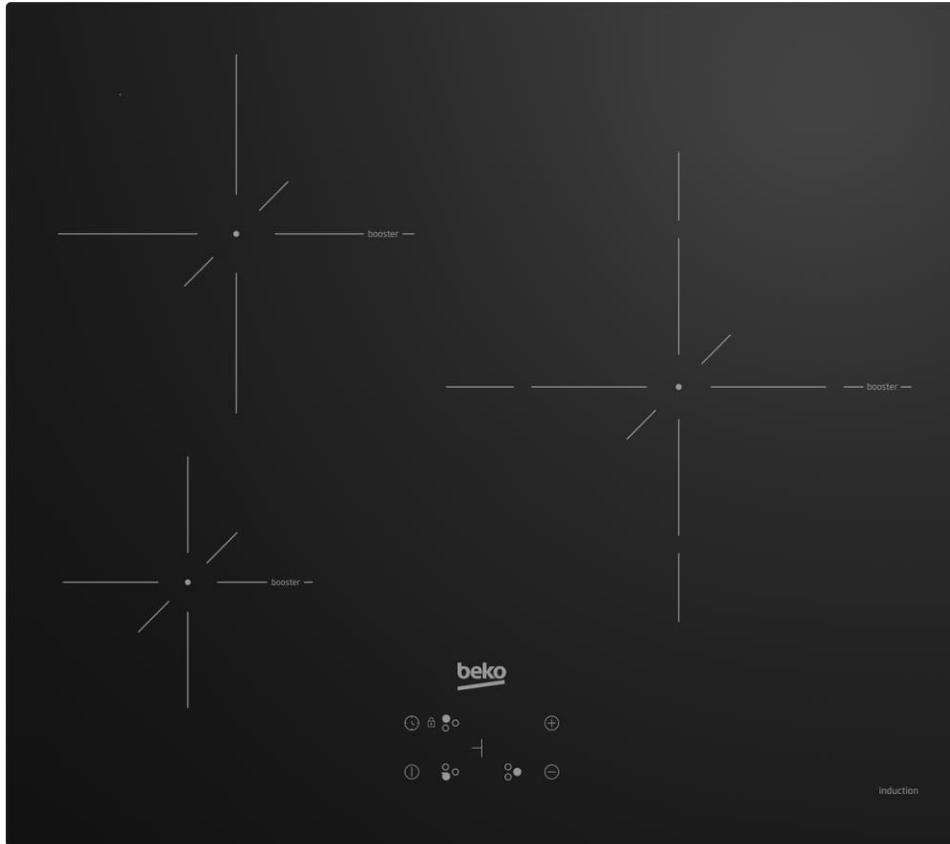

60 cm

Agrandissez votre espace de travail


Une dimension standard qui vous procure un bel espace de travail.



Zone de 28 cm

Cuisinez de grands plats

La taille des foyers s'étend jusqu'à 28 cm pour s'adapter à vos besoins. Les foyers offrent plus de souplesse, vous pouvez à la fois utiliser des grands ou des petits récipients.



Commandes centralisées

Des commandes simples

Avec ce panneau de commande sensitif centralisé, vous pouvez sélectionner le foyer à utiliser et régler le niveau de température. Vous disposerez de 9 niveaux de puissance. Vous pouvez aussi régler le minuteur et de la sécurité enfant.


Commandes centralisées



Booster

Gagner du temps !

La fonction booster vous fait gagner en rapidité : faire bouillir 2 litres d'eau par exemple prendra moins de 5 minutes.



Puissance totale 7200 W

Bénéficiez d'une puissance jusqu'à 7200W

La puissance totale de la table de cuisson peut s'élever jusqu'à 7200 W. Elle vous offre ainsi la souplesse de cuire ou faire bouillir votre eau très rapidement, mais aussi de faire mijoter en douceur.

HII63400SMT

Table de cuisson > 60 cm | 3 Inductions | Tactiles - Centralisées | 7200 | Noir |



INFORMATIONS

Référence	HII63400SMT
Séries	b300
Plateforme	Induction
Type de table	Induction
Largeur (cm)	60
Code EAN	8690842772528
Origine de fabrication	Turquie
Type de commandes	Contrôle avant tactile
Famille de produit	Table de cuisson > 60 cm

FOYERS

Nombre et type de foyers	3 Inductions
Configuration des foyers	3 Inductions
Zone avant gauche (Max/Boost)	Ø145mm - 1600/1800W
Zone arrière gauche (Max/Boost)	Ø210mm - 2000/2300W
Zone droite (Max/Boost)	Ø180/280mm - 2300/3600W

DETAILS TECHNIQUES

Fréquence (Hz)	50
----------------	----

INFORMATIONS TECHNIQUES

Tension (V)	220-240 1N~/ 380-415 2N~
Fréquence (Hz)	50
Câble d'alimentation fourni	Standard

DESIGN

Finition	Verre
Couleur	Noir

COMMANDES

Type de commandes	Tactiles - Centralisées
Commandes individuelles	Oui
Minuteurs	Oui
Booster	Oui
Fonction de mémoire	Oui
Nbre de niveaux de puissance	9
Power Management	Oui

CARACTÉRISTIQUES

Plateforme	LC ARI
------------	--------

PERFORMANCES

Puissance totale électrique (kW)	7200
----------------------------------	------

CARACTÉRISTIQUES AUDIO

Câble fourni	Standard
--------------	----------


SÉCURITÉ

Indicateurs de chaleur résiduelle	Oui
Détection auto. des ustensiles	Oui
Verrouillage des commandes	Oui
Arrêt automatique	Oui
Voyant On-Off	Oui
Sécurité anti-débordement	Oui
Sécurité anti-surchauffe	Oui

DIMENSIONS & LOGISTIQUE

Largeur (cm)	60
Profondeur sans emballage (cm)	52
Largeur sans emballage (cm)	59
Hauteur avec emballage (cm)	12,5
Poids sans emballage (kg)	10,2
Profondeur avec emballage (cm)	60
Largeur avec emballage (cm)	65
Poids avec emballage (kg)	11,2
Hauteur sans emballage (cm)	5,2
Dimensions d'encastrement (cm)	56x49
Nomenclature	85166050
Livraison en 40	600
Livraison en camion à la verticale	800
Type de conditionnement	Boite Carton (Sleeve type)

Existe uniquement en NOIR

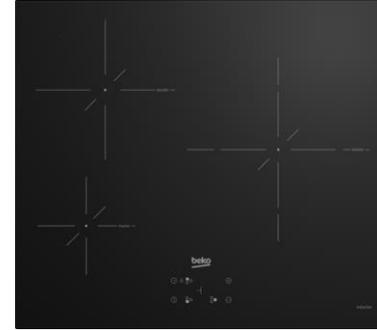

Beko s'engage à conserver toutes les pièces détachées de cet appareil pendant 12 ans à compter de la date d'achat. BEKO France – Visuels non contractuels, informations sujettes à modifications. 04/02/2025 - V1

Fiche provisoire

Suivez notre actualité sur le site [beko.fr](https://www.beko.fr) et sur

