



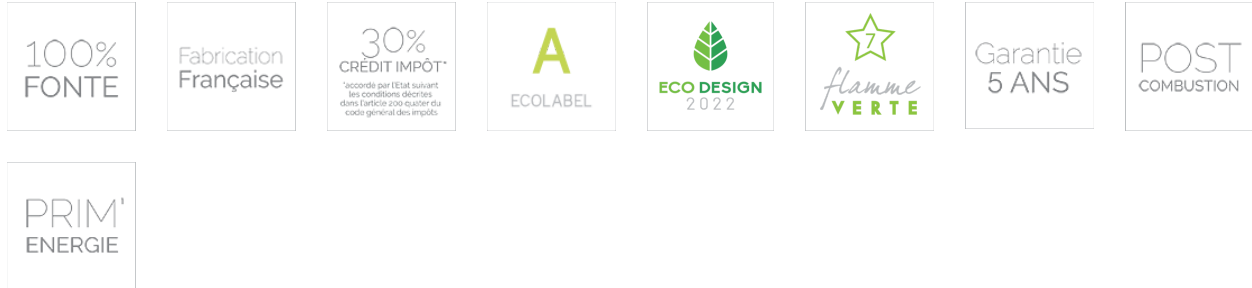

Poêle Fonte Fifty Arche

Posé sur 2 pieds arrondis, ce poêle vintage est disponible en plusieurs couleurs. Il vous transporte dans le style des années 50 et dans l'efficacité énergétique du futur.

Reference: P647947



Pourquoi ce produit ?

- Air secondaire réglable

L'air secondaire protège la vitre contre la fumée et le dépôt de suie. Il assure la combustion des matières volatiles. Le débit réglable d'air secondaire permet d'adapter le fonctionnement de l'appareil à des conditions de tirage trop élevées.

- Combustion prolongée 8 heures

Capacité de l'appareil à fonctionner en combustion lente pendant 8 heures sans recharge en combustible et sans intervention extérieure. Une réserve de braises est retrouvée à l'issue de cette période. Il suffit de recharger l'appareil en combustible pour le redémarrer.

- Origine France Garantie

Le label Origine France Garantie est l'unique certification qui atteste de l'origine française de la fabrication d'un produit. Cette labellisation est validée par un organisme indépendant, notamment à l'issue d'un audit. (Bureau Veritas N°7208672). Les produits OFG sont fabriqués en France dans les sites de production Invicta Group.

- Système de post-combustion

Injection d'air préchauffé dans la chambre de combustion. L'arrivée d'air supplémentaire par l'arrière permet de détruire les hydrocarbures à haute température. La combustion est complète et la pollution réduite.

- Vitre propre

Le système vitre propre permet de ralentir l'encrassement du vitrage. Une arrivée d'air sur le haut de la vitre crée un voile de protection. L'air préchauffé est propulsé le long du vitrage. Il déclenche la combustion des gaz et des matières volatiles protégeant ainsi la vitre contre la fumée et le dépôt de suie.

Caractéristiques

PUISSANCE OPTIMALE	10 kW
MODULATION DE PUISSANCE	6,5 à 15 kW
VOLUME DE CHAUFFE	135 à 300 m ³
SURFACE DE CHAUFFE	55 à 120 m ²

FLAMME VERTE	7 étoiles
RENDEMENT	76 %
TAUX DE CO	0.08 %
CONCENTRATION DE POUSSIÈRES	31 mg/Nm ³
INDICE DE PERFORMANCE	0.5
COMBUSTIBLE	Bûches 25, Bûches 33, Bûches 50 cm
LONGUEUR DE BÛCHES MAXIMALE (HORIZONTALEMENT)	60 cm
CHARGEMENT	Façade
DÉPART DES FUMÉES	Dessus
DIAMÈTRE DE BUSE	150 mm
DIMENSIONS	H 733 x L 922 x P 442,5 mm
POIDS	176,5 kg
DESIGN	Contemporain
MATIÈRE	Fonte
COULEUR(S)	Anthracite, Ivoire, Rouge
HOMOLOGATION	EN 13240 – BImSchV2
GARANTIE	5 ans