

HURIEL 80

10kW

FICHE PRODUIT

GODIN



Insert



Caréné - à poser



Sur pied



Suspendu



Sur bûcher

GAMME BOIS

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois

Appareil de classe
7★



DOUBLE
COMBUSTION



Caractéristiques techniques :


- ▶ Puissance: 10kW
- ▶ Bûche 50cm
- ▶ Rendement nominal : 76,8%
- ▶ Rendement saisonnier (ETAS): 66,8%
- ▶ Co : 0,096%
- ▶ Particules : 30mg/Nm3
- ▶ Cov : 73mg/Nm3
- ▶ Nox : 107mg/Nm3
- ▶ Niveau : A
- ▶ EEI : 102
- ▶ Indice I' : 0,5
- ▶ NF EN 16510
- ▶ Poids : 165kg
- ▶ Arrivée d'air : Ø 125
- ▶ Sortie : dessus Ø 180
- ▶ Fabrication Française
- ▶ Flamme verte 7*
- ▶ Ecodesign
- ▶ Étanche RT 2012

Avantages performances produit :

- ▶ Intérieur en fonte pour un maximum de confort et une très grande robustesse
- ▶ Déflecteur vermiculite pour une performance et rendement élevé
- ▶ Registre 3 voix permettant une combustion de haute performance
- ▶ Double combustion permettant de rebruler les gaz et d'augmenter le rendement
- ▶ Vitre sérigraphiée pour un design et une plus belle vision de la flamme
- ▶ Plusieurs types de pose et déclinaisons
- ▶ Bûche de 50cm

Avantages pose produit :

- ▶ Poignées latérales de chaque côté pour pose simplifiée
- ▶ Passage de la buse par l'intérieur du foyer pour faciliter les poses en insert
- ▶ Accès au registre rapide et démontabilité simplifiée
- ▶ Cadre démontable

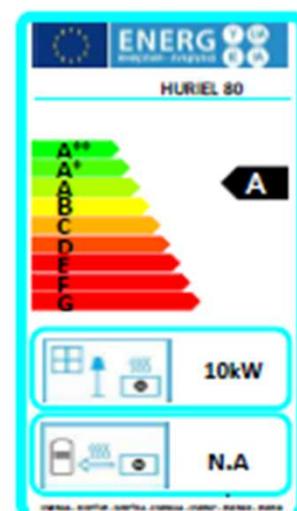

FICHE PRODUIT

HURIEL 80 – sur pied

Poêle à bois 10kW

GODIN

GAMME BOIS

Réf : 411202



De Série :

Poignées:

- ▶ Fermeture 2 points
- ▶ Réglage facile
- ▶ Poignée invisible, actionnable avec main froide

Arrivées d'air:

- ▶ 2 possibilités : dessous et arrière
- ▶ Buselet Acier
- ▶ Régulation automatique en option

Registre:

- ▶ Précision de combustion
- ▶ Facilement accessible pour la maintenance
- ▶ Registre simple et unique

Buse sortie:


- ▶ Montage par l'intérieur

Intérieurs:

- ▶ Intérieurs fonte
- ▶ Déflecteur vermiculite
- ▶ Démontage complet sans outil

Supportage :

- ▶ Carénage fixé sur le corps, possibilité de la poser sur de nombreux supports différents
- ▶ Carénage et cadre acier 5mm
- ▶ Peinture haute température

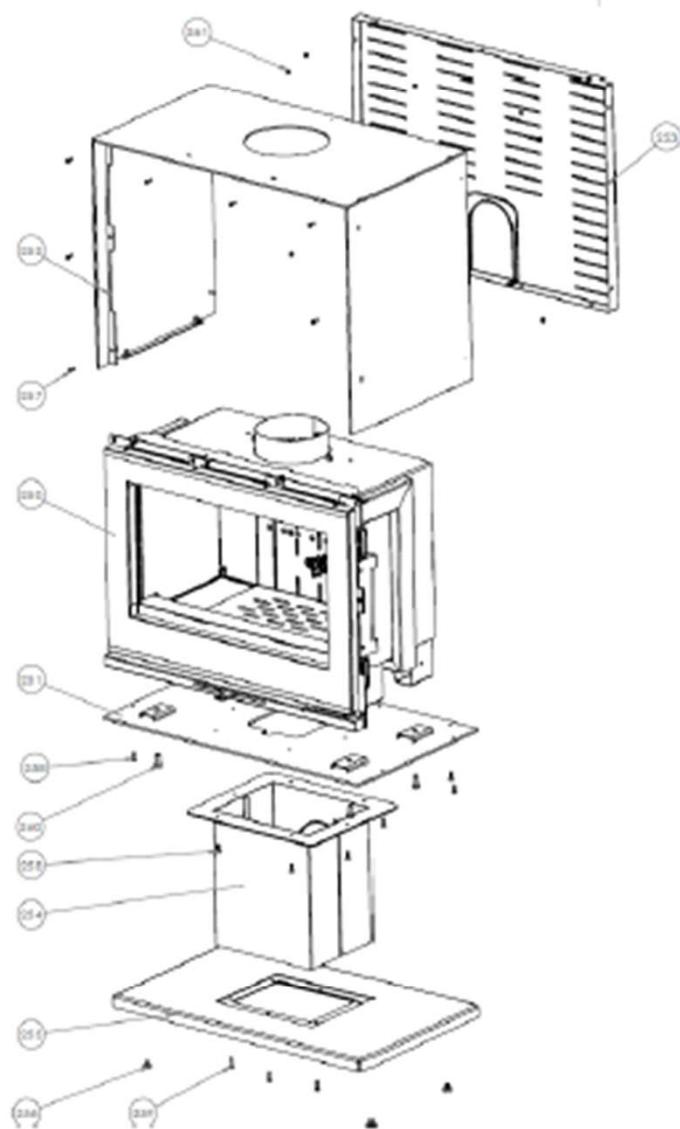

En Option :

- ▶ Caissons standard compatibles
- ▶ Régulation de combustion automatique

FP-411202-04